

MQP™-B+-20364 各向同性磁粉*

材料描述

MQP-B+-20364-070 是一种为粘结钕铁硼磁体生产而设计的各向同性磁粉。这种磁粉可用于很多要求高性能的应用。MQP-B+-20364 是基于专利 Nd-Fe-Co-B 合金生产的各向同性磁粉，用于粘结磁体的生产。

MQP-B+-20364-070 是以专利快淬甩带工艺加以破碎晶化工艺生产而成。


磁粉磁性能¹

详细说明

	SI		CGS
剩磁, B_r	890-910 mT	6.65-6.85 kG	
最大磁能积, $(BH)_{max}$	125-131 kJ/m ³	15.7-16.5 MGOe	
内禀矫顽力, H_{ci}	715-775 kA/m	9.0-9.8 kOe	

典型值

磁化到 ≥ 95% 饱和的磁化场 H_s	≥ 1600 kA/m	≥ 20.0 kOe
剩磁温度系数 B_r, α , to 100° C	-0.12 %/°C	
内禀矫顽力温度系数 H_{ci}, β , to 100° C	-0.41 %/°C	
矫顽力, H_c	545 kA/m	6.8 kOe
居里温度, T_c	370 °C	
最大工作温度 ²	120-130 °C	
最大工艺温度 ³	250-275 °C	

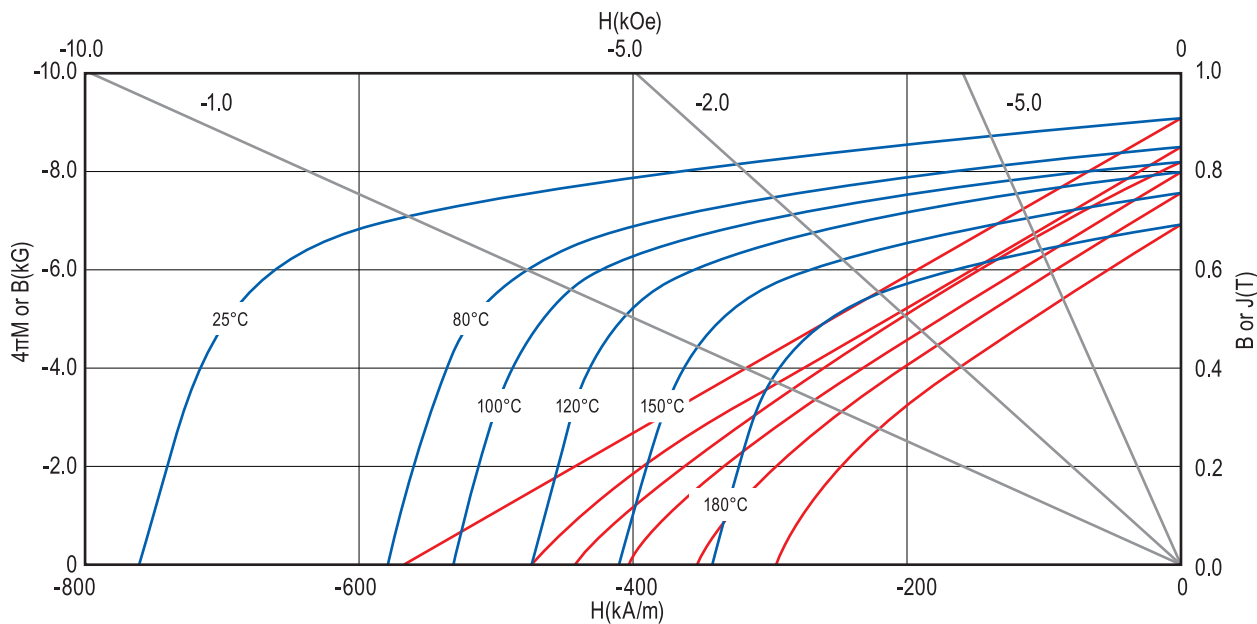


物理特性

详细说明

Sieve Screen Analysis:	
Total > 40 Mesh (420μm)	< 0.1wt%
Total > 60 Mesh (250μm)	< 25wt%
Total < 270 Mesh (53μm)	< 12wt%


典型值

理论密度	7.63 g/cm ³
松装密度	2.66 g/cm ³

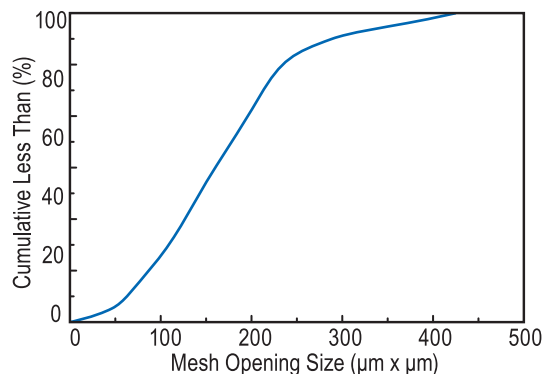

* 请联系麦格昆磁以获取最新的产品说明并针对您的应用，协助您选择理想的产品。

粘结磁体特性⁴

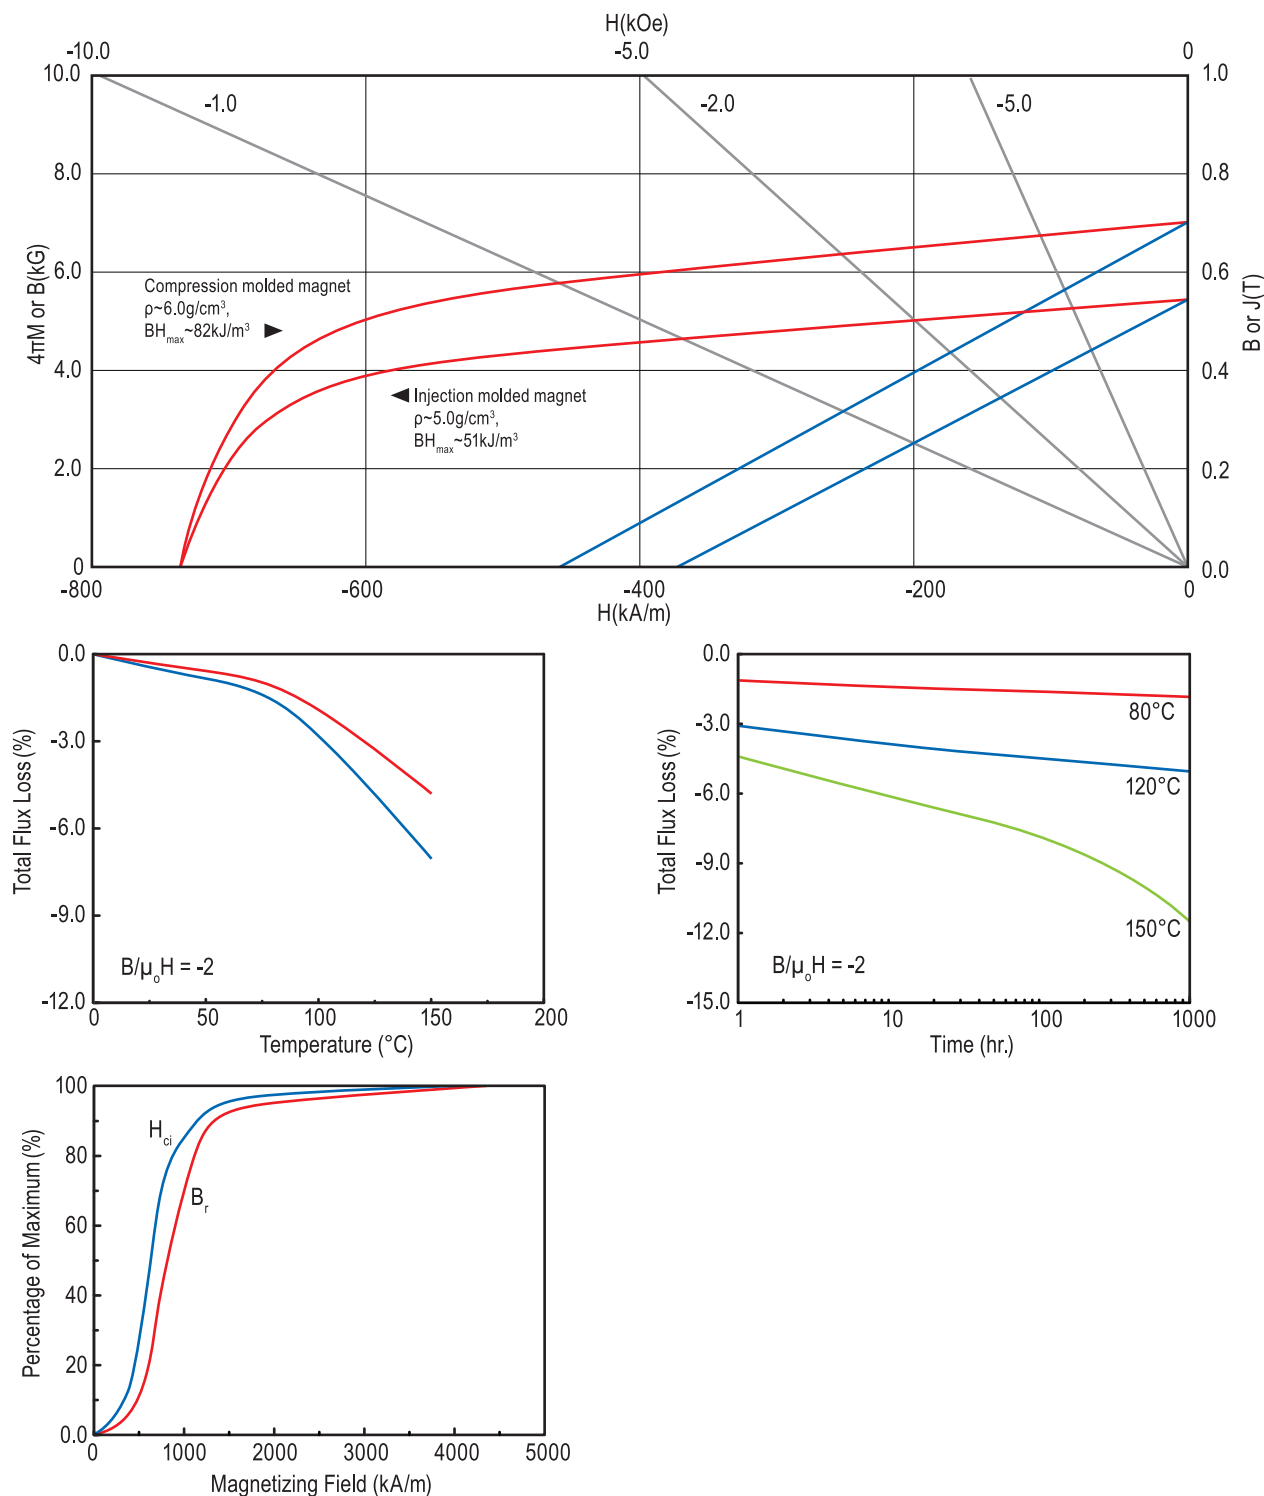

1 除非另有说明，性能均在 25°C 下测试得出。

2 用该磁粉做成的磁体最大工作温度取决于其具体的应用领域，磁体类型及磁体形状。请联系我们的应用工程师以获得更多的信息。

3 此处定义的最大工艺温度是指磁粉在空气中加热该1小时后有 <2% 的磁通（即：结构损失）损失的温度。

4 这些性能主要指 25°C 下的性能表现。磁体的性能由磁粉的填充方式和生产条件决定。请联系我们的应用工程师以获取麦格昆磁磁体方面的信息。

* 此种粉及由此种粉制成的产品及生产工艺受下方一个或多个美国专利的保护：6,183,572; 6,478,890; 6,527,875; 6,855,265; 6,979,409; 7,087,185; 7,144,463.